


Boletim Técnico

HX30000

Espessura do filme	de 0.07mm a 0.28 mm, Filme PVC Cast			
Filme	Vinil cast (fundido) multicamada			
Propriedades Adesivas:	Força de remoção à 180° (N / 25 mm)	Mirror Chrome	Demais acabamentos (Gloss, Matt, Efeito Especial)	Padrão
	Após 20 minutos da aplicação	14	18	HEXFTM001
	Após 24 horas da aplicação	19	21	
	Aderência (Tack Inicial)	17	19	HEXFTM009
Força de release	0,1	0,3	HEXFTM003	
Adesivo	Solvente acrilico, Transparente, Permanente			
Liner	145g - Hex'Press - Tecnologia anti bolhas			
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas complexas			
Larguras	1,52 em rolos de 25m = 30m ² Super Chrome Series 1,37 x 25m = 34,25m ²			
Durabilidade	<p>Cor Predominante</p> <p>Preto / Branco - Gloss e Matt Coloridos Até 6 anos</p> <p>Efeitos Especiais / Camaleão Até 2 anos</p> <p>Cromado Até 2 anos</p> <p>Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu. Resistente à variações de temperatura e produtos químicos.</p>			
Armazenamento	<p>Os rolos de HX30000 devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 °C a 25 °C (+59 °F a +77 °F) com umidade relativa de 50%.</p> <p>Não armazene seu HX30000 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>			

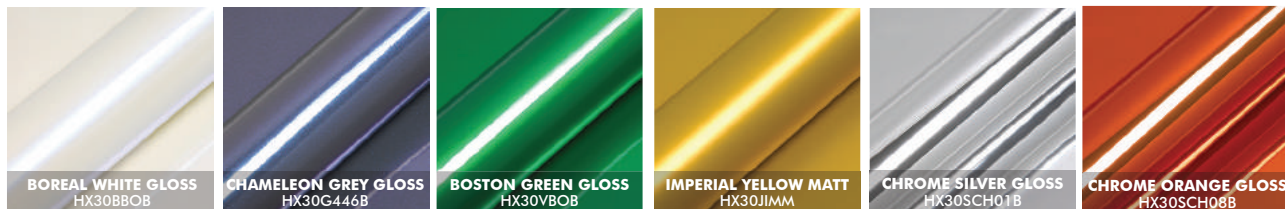

STP

HEXIS