


# Boletim Técnico BLACKLIGHT

Filme desenvolvido em PU, especialmente utilizado para proteger superfícies faróis e lanternas. Devido às suas excelentes propriedades de absorção de choque, este filme oferece proteção contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios UV e muito mais.

<b>Espessura do filme</b>	0.10mm																		
<b>Filme</b>	Filme de Poliuretano Fumê (cinza)																		
<b>Propriedades Adesivas:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Após 20 minutos da aplicação</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>Após 24 horas da aplicação</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)</td><td>8</td><td>HEXFTM009</td></tr><tr><td>Força de release (N / 25 mm):</td><td>0.1</td><td>HEXFTM003</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>			Após 20 minutos da aplicação	17		Após 24 horas da aplicação	16		Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	8	HEXFTM009	Força de release (N / 25 mm):	0.1	HEXFTM003
	Valores	Padrão																	
<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>																			
Após 20 minutos da aplicação	17																		
Após 24 horas da aplicação	16																		
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	8	HEXFTM009																	
Força de release (N / 25 mm):	0.1	HEXFTM003																	
<b>Adesivo</b>	Solvente acrílico, transparente, permanente. Adesão imediata e permanente, ideal após 24 horas de contato.																		
<b>Liner</b>	PET - Revestido de Silicone																		
<b>Indicação de aplicação</b>	Faróis e Lanternas																		
<b>Instruções de aplicação</b>	Este material deve ser aplicado molhado com uma solução de água (de preferência desmineralizada), 20% de álcool isopropílico e 2 ml de shampoo para cada litro de água). Sempre aplique em uma superfície limpa e livre de contaminantes (poeira, graxa, cera, silicone etc)																		
<b>Largura</b>	76cm																		
<b>Durabilidade</b>	Até 7 anos Durabilidade máxima, em exposição vertical, ( $\pm 10^\circ$ ) no clima europeu. Resistente à variações de temperatura e produtos químicos. Exposição Horizontal - Dividir o valor acima por 2 																		
<b>Cuidados pós aplicação</b>	<p><b>ATENÇÃO:</b> Não utilizar solventes e detergentes corrosivos. Não molhe seu filme Blacklight nas primeiras 48h após a sua instalação. Na lavagem do veículo em lava rápidos, os produtos utilizados e a ação das escovas rotativas podem danificar a película.</p> <p>O filme BLACKLIGHT pode ser limpo em qualquer lavagem convencional, usando produtos para limpeza automotiva. No entanto, para o uso de lavadoras de alta pressão, respeite o seguinte procedimento: aplique pressão média da água, com temperatura máxima de 35° C. O bico da máquina deve estar a uma distância de 50 cm e nunca paralelo ao veículo.</p>																		
<b>Armazenamento</b>	<p>Os rolos de Blacklight devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%.</p> <p>Não armazene seu Blacklight perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>																		

3M

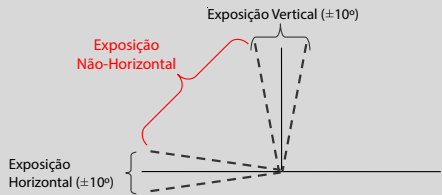