Boletim Técnico
HX30000

Espessura do filme	de 0.07mm a 0.28 mm, Filme PVC Cast			
Filme	Vinil cast (fundido) multicamada			
Propriedades Adesivas:	**Força de remoção à 180° (N / 25 mm)**	**Super Chrome**	**Demais acabamentos** (Gloss, Matt, Efeito Especial	**Padrão**
	Após 20 minutos da aplicação Após 24 horas da aplicação	14 19	18 21	HEXFTM001
	Aderência (Tack Inicial) Força de release	17 0,1	19 0,3	HEXFTM009 HEXFTM003
Temperatura de Pós Aquecimento **(quebra de memória)**	100º			
Adesivo	Solvente acrilico, Transparente, Permanente			
Liner	145g - Hex'Press - Tecnologia anti bolhas			
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas complexas			
Larguras	1,52 em rolos de 25m = 30m² Super Chrome Series 1,37 x 25m = 34,25m²			
Durabilidade	Os resultados indicados abaixo são obtidos na exposição ao ar livre e aplicação na vertical (± 10 °). As condições de durabilidade indicadas são inerentes a essa posição até alguns graus. Outras posições de aplicação ou influências climáticas podem apresentar uma alteração no brilho ou cor. A durabilidade da aplicação no capô do veículo é menor, devido à aplicação horizontal que expõe o adesivo diretamente a raios UV. A pigmentação do PVC afeta a estabilidade da duração da cor. A estimativa apresentada é confirmada por testes acelerados de envelhecimento via UV e testes de resistência contra intempéries, realizados nos vinis HX30000. Essa durabilidade apresentada não cobre nenhuma alteração resultante de arranhões ou contaminação do produto que ocorra durante a aplicação ou o ciclo de vida.			

Boletim Técnico
HX30000

Durabilidade

Cor Predominante - Exposição Vertical

Preto / Branco - Gloss e Matt Coloridos	Até 5 anos
Efeitos Especiais / Camaleão	Até 2 anos
Carbon Fiber	Até 2 anos
Cromado	Até 6 meses

Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu.

Exposição Horizontal - Dividir os valores acima por 2.8

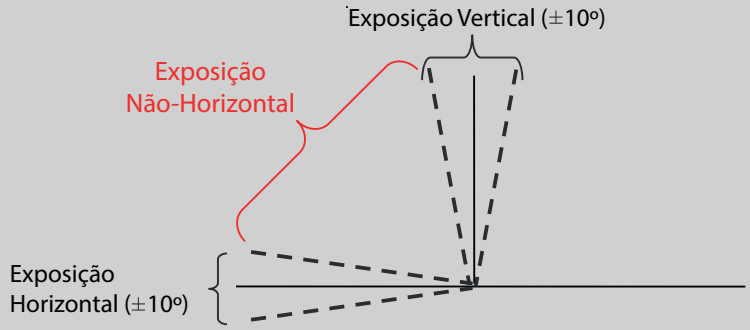

Armazenamento

Os rolos de HX30000 devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.

As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%.

Não armazene seu HX30000 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Observações

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.