

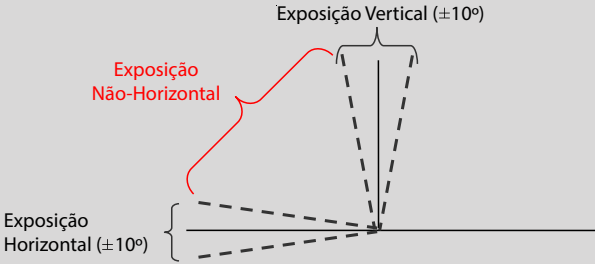
Boletim Técnico

SID - Carbon Fiber 5D

Vinil Calandrado

CARBON FIBER 5D

SID

Espeçura do filme	0,18mm
Filme	Vinil Calandrado
Adesivo	Acrílico solvente, clear, com tack inicial baixo. Tecnologia Bubble Free.
Liner	140g Papel Kraft branco revestido de Silicone
Indicação de aplicação	Envelopamento em superfícies com curvas simples e levemente complexas. Indicado somente para uso interno.
Método de Aplicação Recomendado:	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	110°C
Cuidados após aplicação:	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
Larguras	1,52m em rolos de 18m
Durabilidade	Exposição vertical - até 2 anos Exposição horizontal - dividir o valor abaixo por 2.8 
Armazenamento	Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Não armazene seu vinil SID perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Todos os vinhos são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

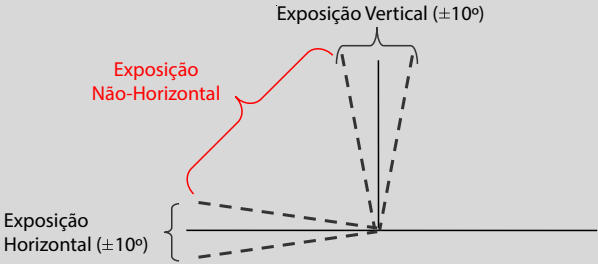
Boletim Técnico

SID - Black Sand Matt

Vinil Calandrado Polimérico Premium

BLACK SAND MATT

SID

Espessura do filme	0,16mm
Filme	Vinil Calandrado Polimérico Premium
Adesivo	Acrílico solvente, clear, com tack inicial baixo. Tecnologia Bubble Free.
Liner	140g Papel Kraft branco revestido de Silicone
Indicação de aplicação	Envelopamento em superfícies com curvas simples e levemente complexas.
Método de Aplicação Recomendado:	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	90°C
Cuidados após aplicação:	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
Larguras	1,52m em rolos de 18m
Durabilidade	Exposição vertical - até 2 anos Exposição horizontal - dividir o valor abaixo por 2.8 
Armazenamento	Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Não armazene seu vinil SID perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.