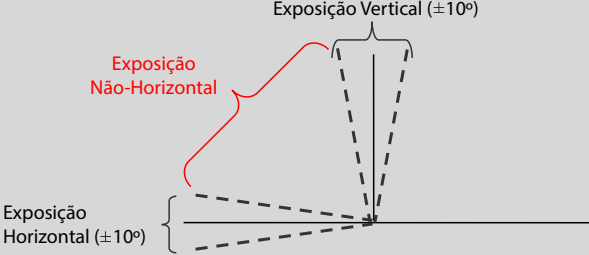


Boletim Técnico

SID - Chalk Grey Super Gloss 4k - S89300

WRAPPING VINYL
SID

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,30mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
Liner	P.E.T 4K
Indicação de aplicação	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,36m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas.</p> <p>Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.</p>
Durabilidade	<p>Exposição vertical - até 3 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p> 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.